


POLYCARTON 900

POLYCARTON 900 L



Dati tecnici

Technical data

Gamma dei formati (A)	15 ÷ 120 mm	Size range (A)
Gamma dei formati (B)	15 ÷ 90 mm	Size range (B)
Gamma dei formati (H)	50 ÷ 250 mm	Size range (H)
Produzione (fino a)	90 / min	Output (up to)
Potenza installata	4,5 kW	Installed power
Peso netto	800 Kg	Net weight

I limiti di formato possono cambiare a seconda delle diverse applicazioni

The change over size range can change in accordance with the different applications


Marchesini Group aggiorna costantemente i suoi prodotti alle necessità del mercato. Le specifiche tecniche qui riportate sono perciò suscettibili di cambiamento.

The Marchesini Group is continually updating their products to market needs. The technical specifications given here are therefore subject to change without prior notice or without liability.

Marchesini Group S.p.A. via Garganelli, 20 - 40065 Pianoro (Bo) Italia
 Tel. +39/051.651.87.11 - Fax +39/051.651.64.57
 Internet home page: <http://www.marchesini.it>
 E-mail address: info@marchesini.it

Tonazzi & C. S.r.l. via Kennedy, 2/4 - 20023 Cerro Maggiore (Mi) Italia
 Tel. +39/0331.51.43.56 - Fax +39/0331.51.56.71

POLYCARTON 900

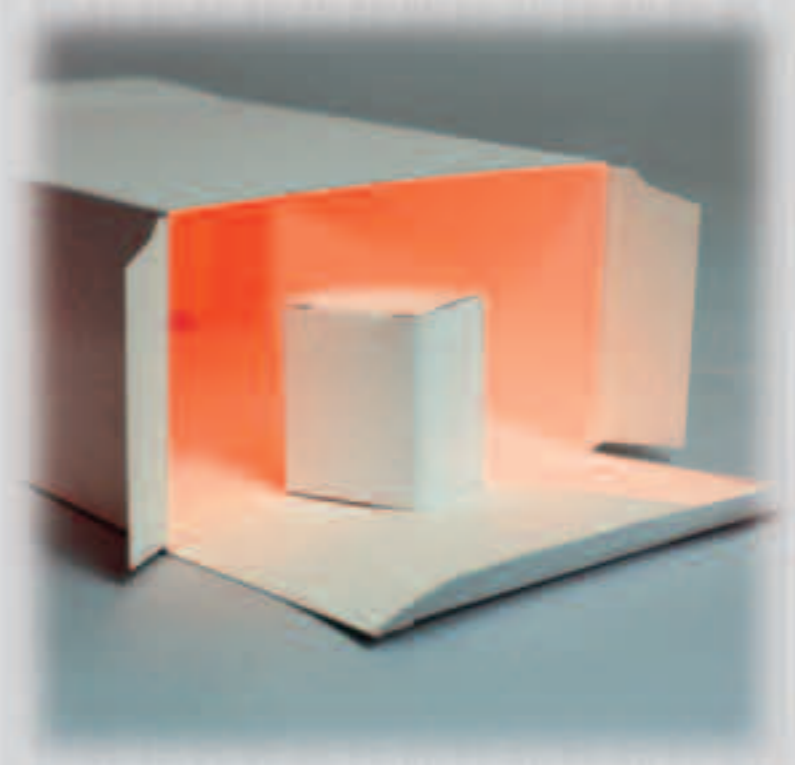

Astucciatrice verticale Polycarton 900

L'astucciatrice verticale Polycarton 900 è una macchina che riscuote successo da oltre 30 anni, grazie alle sue caratteristiche sempre all'avanguardia:

Affidabilità

- Logica di funzionamento controllata da PLC
- Interfaccia operatore tramite display alfanumerico
- Messa in volume dell'astuccio tramite inserimento di una lama all'interno della fustella ed apertura positiva con ventose
- Controllo presenza astuccio
- Controllo mancata introduzione prospetto illustrativo
- Controllo mancata introduzione prodotto
- Magazzino astucci motorizzato di grande capacità con sensore di carico minimo
- Arresto automatico della macchina dopo tre errori consecutivi.

Flessibilità

- Velocità di produzione variabile tramite display
- Cambio formato semplice e veloce
- Chiusura astucci ad incastro, colla oppure mista incastro/colla

Adattabilità ad ogni condizione di lavoro grazie ai suoi numerosi gruppi opzionali:

- Ruote per gli spostamenti
- Introduzione automatica del foglietto illustrativo dal magazzino
- Numeratore astuccio
- Disponibile in due versioni, Polycarton 900 con due stazioni di lavoro per gli operatori oppure Polycarton 900 L con quattro stazioni di lavoro.



Vertical cartoner Polycarton 900

The vertical cartoner intermittent motion Polycarton 900 has proven successful for 30 years. A constant upgrade of its capabilities has realised a machine with the highest quality performance and modern day technical features.

Reliability

- Machine operations - controlled by PLC
- Alphanumeric visual - display for operator interface
- Carton forming - carried out by combined action of erection blade and vacuum control
- Carton presence control - Leaflet presence and - detection control
- Large capacity belt driven - carton magazine with minimum level control
- Automatic machine stop - after three consecutive faults.

Flexibility

- Variable working speed - controlled via visual display unit
- Easy and fast size changeover -
- Capability to handle standard tuck - closure cartons, glue closure, or both

Adaptability to suit all working conditions thanks to its optional features:

- Wheels to assist in ease of - movement of machine
- Automatic leaflet insertion -
- Carton batch coding -
- Available in two different versions: - Polycarton 900 suitable for two operators working, or Polycarton 900 L suitable for four operators working.